






Modello SOLE BF senza serpentino 60L - 150L

Modello BF – senza serpentino (60L - 150L) / *BFE – senza serpentino (60L - 150L)

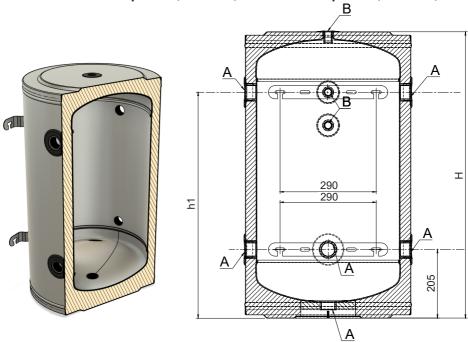

		BF/BFE 60	BF/BFE 80	BF/BFE 100	BF/BFE 125	BF/BFE 150
Capacità	L	60	80	100	125	150
Altezza senza piedini	H, mm	605	735	865	1030	1160
Diametro con isolamento	D, mm	ø500	ø500	ø500	ø500	ø500
Pressione di esercizio / Temperatura massima del serbatoio	bar/°C	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95
Pressione di prova	bar	17	17	17	17	17
Altezza uscita superiore	h1,mm	420	550	680	845	975
Peso	Kg	27,4	31,5	35,6	44	52,5
Attacchi A	1 1/4" femmina					
Attacchi B	1/2" femmina					

^{*}I modelli BFE sono dotati di rivestimento interno vetroceramico.



TRASPORTO E IMBALLAGGIO

Ogni serbatoio è imballato con polistirene espanso sopra e sotto e avvolto con pellicola.

Sono fissati su un pallet e avvolti con pellicola.

Di seguito il numero di serbatoi per pallet.

SERBATOIO Dimensioni pallet mm		Numero di serbatoi per pallet	Numero di serbatoi per camion	
BF -60	1150 x 1100 x 2260(h)	12	288	
BF - 80	1150 x 1100 x 2390(h)	10	240	
BF - 100	1150 x 1100 x 2630(h)	10	240	
BF - 125	1150 x 1100 x 2390(h)	8	192	
BF - 150	1150 x 1100 x 2630(h)	8	192	

Vantaggi:

- Trasporto facile (occupa meno spazio durante il trasporto)
- Facilità di movimentazione fino al luogo di installazione

RICICLAGGIO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Al termine del ciclo di vita di ciascun prodotto, i suoi componenti devono essere smaltiti in conformità alle prescrizioni normative.

Le apparecchiature obsolete devono essere raccolte separatamente da altri rifiuti riciclabili contenenti materiali con effetti negativi sulla salute e sull'ambiente.

I dettagli metallici e non metallici devono essere conferiti ad organizzazioni autorizzate per il riciclaggio di metalli o di rifiuti non metallici.

Non devono essere trattati come rifiuti domestici.





SOLE S.A.

Laikon Agonon & Lefktron, 13671, Acharnes, Athens, Greece. www.sole.gr